



Montage houten paddock poort als *dubbele vleugel* poort.

Stap 1: Monteer de scharnieren op uw poort:

De U-beugel houdt u over de bovenste horizontale balk, zoals in de foto hieronder. U tekent de 3 gaten af en boort door deze balk. U kan dan aan de hand van de meegeleverde boulons de beugel vastzetten. Er is onderaan de verticale balk een voorgeboord gat in de poort voorzien, waardoor u de regelbare tige kan plaatsen, links en rechts van het gat passen de twee U-platen ter versteviging.




Stap 2: plaats de houten poortpalen in de grond.

Afmetingen van de put minimaal 30x30cm en 70cm diep. U zet de paal in de put en vult die eerst terug met aarde +/- 15cm. (Zo zit de onderkant van de paal in de aarde en kan overtollig water in de grond sijpelen). Daarna kan u aanvullen met beton of half-grove steenslag.

Afmeting 15/15 - 2m10 is de ideale maat voor poorten tot 2m40 breed.

Bij poorten vanaf 3m00 breed raden we de palen 17/17 - 2m30 aan.

De tussenafstand van de palen is afhankelijk van de breedte van uw vleugel en de plaatsing van de scharnierplaat. U kan eenvoudig de totale lengte van de poort inclusief scharnieren nu even nameten. Hou bij een dubbele poort ook rekening met een 2 tal extra cm, zodat de poortvleugels niet tegen elkaar schuren. De scharnierplaten worden best aan de binnen of buitenzijde van de poortpalen geplaatst, zoals op bovenstaande foto, zo kan u de poort langs die ene zijde volledig (180°) opendraaien.

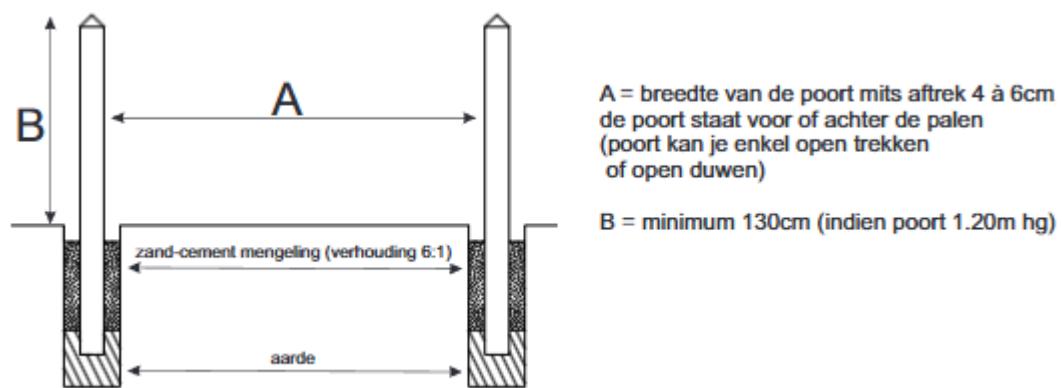

Stap 3: schroef de scharnierplaat op uw poortpaal.

Plaats de poort op steunblokken tegen de poortpalen om de poort op te laten rusten tijdens het bepalen van de exacte hoogte. Hou hierbij rekening met eventuele niveauverschillen binnen de draaicirkel van de poort.



Stap 4: Plaatsen van de valsluiting.

De vleugel die u minst zal openen schroeft u de valbeugel op. Zorg bij de plaatsing dat u voldoende ruimte heeft om de valbeugel over de bogen te kunnen heffen.



Stap 5: Plaats de grondgrendel.

Aan de hand van schroeven zal u de 2 hoeken op de vleugel die u minst wenst te openen plaatsen. Let voor de plaatsing erop dat uw beugel laag genoeg kan schuiven zodat deze in de grond kan vasthechten. Optioneel kan u opteren om een grondgrendelbuisje te voorzien, of een houten grondsteun.



Stap 6: Regelen van de poort.

Haak de poort in de opzetstukken en zet een waterpas op de bovenste horizontale ligger van de poort.

Regel de poort door de moeren van het onderste scharniergedeelte naar links of naar rechts te draaien.